

# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都品川区東五反田1丁目8番13号 エム・ティー・エル・インストゥルメンツ株式会社		
製造者	Power Court, Luton, Bedfordshire, LU1 3JJ England Measurement Technology Ltd.		
品名	セイフティバリヤ (抵抗ブリッジ用)		
型式の名称	MTL 764+ (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C		
定格	本安回路最大電圧 12 V 本安回路最大電流 24 mA 本安回路最大電力 72 mW  非本安回路許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V  本安回路許容キャパシタンス 1.41 μF 本安回路許容インダクタンス 61 mH 又は 外部配線の許容インダクタンスと抵抗の比 360 μH/Ω  周囲温度 60℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第C16532号		
有効期間	平成15年 9月 4日 から 平成18年 9月 3日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成15年 9月 4日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 長






同一型式一覧表

型式の名称	定格	備考		
<input type="checkbox"/> MTL764+	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           本安回路最大電圧            本安回路最大電流            本安回路最大電力            非本安回路許容電圧            本安回路許容キャパシタンス            本安回路許容インダクタンス            外部配線の許容インダクタンスと抵抗の比            周囲温度         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           12V            24mA            72mW            AC250V 50/60Hz            DC250V            1.41 <math>\mu</math>F            61mH 又は            360 <math>\mu</math>H / <math>\Omega</math> </td> </tr> </table> </div>	本安回路最大電圧 本安回路最大電流 本安回路最大電力 非本安回路許容電圧 本安回路許容キャパシタンス 本安回路許容インダクタンス 外部配線の許容インダクタンスと抵抗の比 周囲温度	12V 24mA 72mW AC250V 50/60Hz DC250V 1.41 $\mu$ F 61mH 又は 360 $\mu$ H / $\Omega$	<input type="checkbox"/> 正極用
本安回路最大電圧 本安回路最大電流 本安回路最大電力 非本安回路許容電圧 本安回路許容キャパシタンス 本安回路許容インダクタンス 外部配線の許容インダクタンスと抵抗の比 周囲温度		12V 24mA 72mW AC250V 50/60Hz DC250V 1.41 $\mu$ F 61mH 又は 360 $\mu$ H / $\Omega$		
MTL764-	負極用			

内は、供試品を示す。

1. セイフティは、以下に示すように構成して使用する。

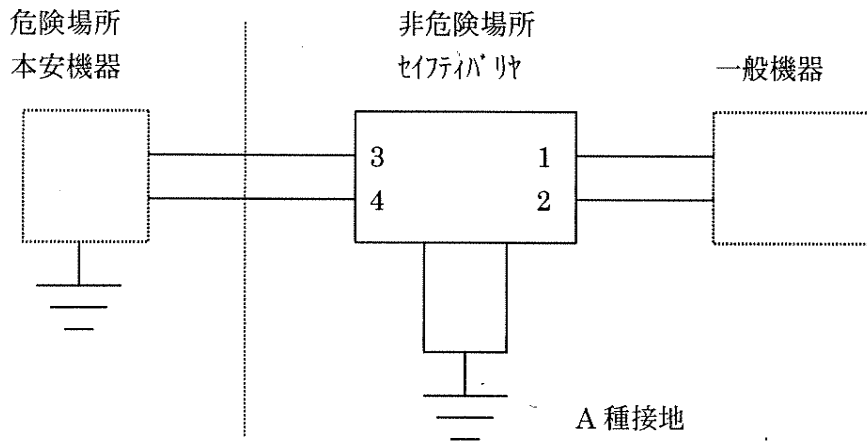

2. セイフティは、非危険場所に設置する。
3. セイフティの接地は、単独で A 種接地工事に準じて行う。
4. セイフティと接続して使用する本安機器は、本安機器のみで型式検定に合格したもので、以下の条件を満足するものとする。
 

(1) 安全保持定格	(2) 性能区分及びグループ
本安回路許容電圧 12V 以上	性能区分 ia, ib
本安回路許容電流 24mA 以上	グループ IIA, IIB, IIC
本安回路許容電力 72mW 以上	
- (3) 内部インダクタンス及び内部キャパシタンスと本安回路外部配線のインダクタンス (Lw) 及びキャパシタンス (Cw) の関係
 

内部インダクタンス (61mH - Lw) 以下
内部キャパシタンス (1.41μF - Cw) 以下
- (4) 本安回路外部配線の許容インダクタンスと抵抗の比
 
$$Lc/Rc \leq 360 \mu H/\Omega \quad (Li=0)$$
5. セイフティと接続して使用する一般機器は、その入力電源、機器内部の電圧等が正常状態及び異常状態においても AC250V 50/60Hz, DC250V を超えないものとする。



エム・ティ・エル・インストゥルメンツ株式会社

	Measurement Technology Ltd
Title     システム構成図	Drg.No.    SCI764+